





PALETTES	74	114	218
PIÈCES SYLCAT®	114	142	198
JOURNÉES DE MONTAGE (OSSATURE MURS)	1/2	1	1
BOIS DÉBITÉ DANS LES VOSGES EN m³	2,5	5	10
BOIS RECYCLÉ EN ALSACE EN m³	4	7	10
DIMENSIONS EN m (LxIxh)	4,830 x 3,918 x 3,654	7,230 x 5,118 x 3,654	12,318 x 7,230 x 3,654
MÈTRES LINÉAIRES DE SOLIVAGE	97	163	396
SOLIVES PORTEUSES	2	2	2
SOLIVES INTERMÉDIAIRES	9	13	42
SOLIVES SABLIERES (TOIT)	2	2	3
SOLIVES INTERMÉDIAIRES (TOIT)	9	13	42
SURFACE TOTALE D'OSB EN m²	130	286	510
DALLES OSB	44	86	232
PANNEAUX OSB	18	26	42
VOLUME D'ISOLANT EN m³	16	25	111
PANNEAUX DE FIBRE DE BOIS (MURS)	67	95	118
OUATE DE CELLULOSE RECYCLÉE EN kg (SOL)	100	180	450
MÈTRES LINÉAIRES DE BARDAGE	600	860	1400
LAMES DE BARDAGE	246	344	560
PRIX (A PARTIR DE)	4 800 € TTC	7 400 € TTC	13 110 € TTC


Pour les plus aventureux, nous proposons une gamme qui a de la gueule : une construction totalement sur-mesure.



Petite Gueule 15m²

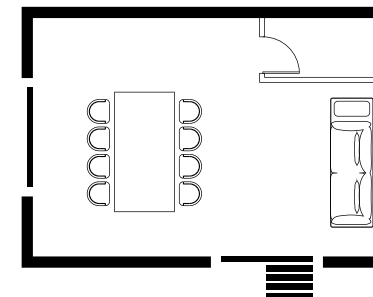

Grande Gueule 32m²

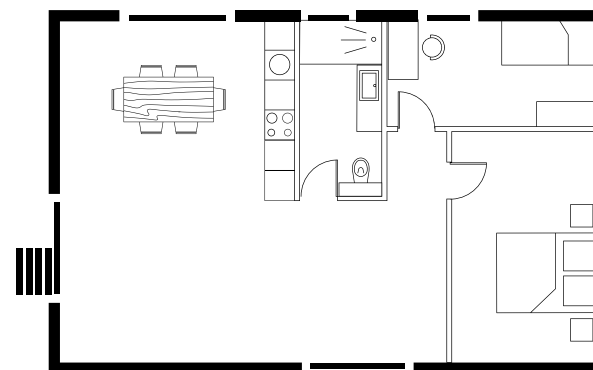

Bonne Gueule 82m²